


Profi systém Duo – systémové desky

Alternativa pro standardní systém je **Profi systém Duo**, v němž se místo příchytek používají **systémové izolační desky s výstupky**. To umožňuje pokládku potrubí potřebného tvaru a roztečí. Montáž podlahového vytápění je do systémových desek rychlá a bezproblémová.


ŘEZ PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM

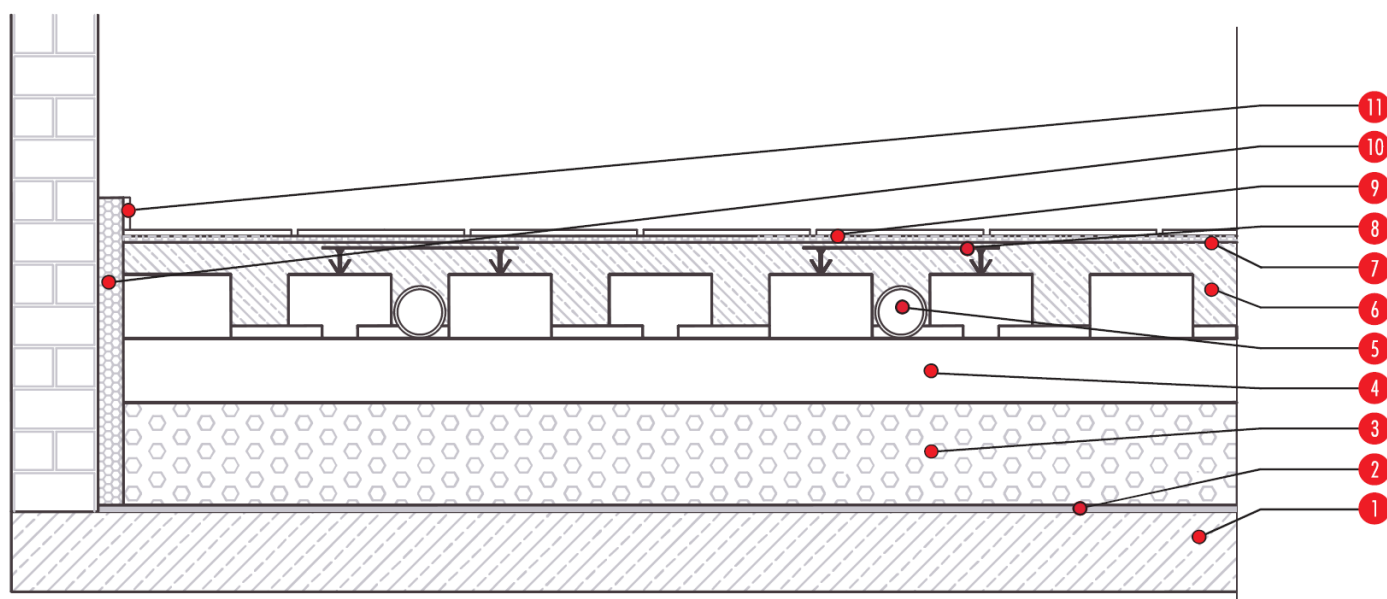

1. podklad
2. parotěsná zábrana (pokud je technicky nutná)
3. podkladový polystyrén
4. systémová deska Profi Duo
5. plasto-hliníkové potrubí 16,18,20
6. cementová nebo anhydritová vrstva
7. tmel
8. příchytky potrubí
9. finální podlaha – keramická dlažba
10. dilatační páska
11. sokl

KOMPONENTY SYSTÉMU PROFI DUO


- příchytky pro systém Profi Duo
- systémová deska Profi Duo
- dilatační páska

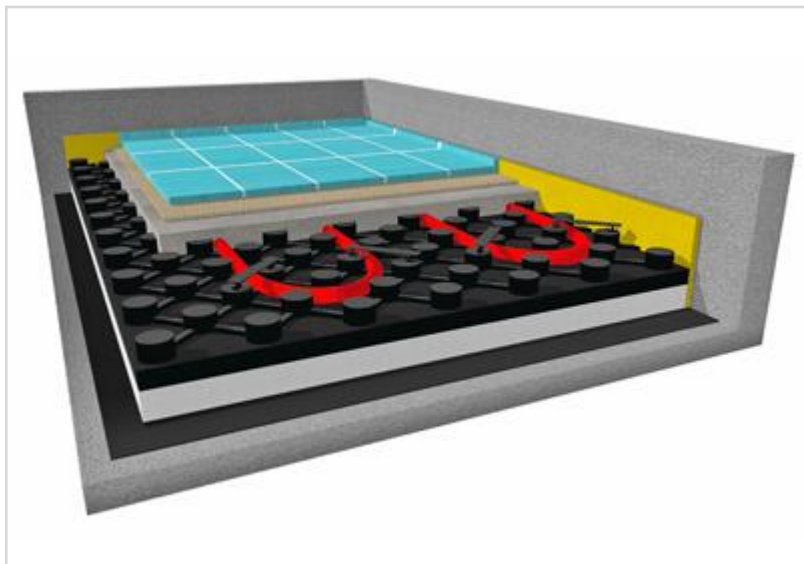

SYSTÉMOVÁ POLYSTYRÉNOVÁ DESKA

Četné a správně tvarované kruhové výstupky umožňují umístění potrubí libovolného tvaru, při zachování správné rozteče mezi trubkami. Z polystyrenu vyrobené desky lze použít s cementovými i samonivelačními hmotami a mohou být umístěny jak na tepelně-izolační tak i na proti-akustické vrstvě.

Spojování se provádí přesahem povrchové fólie na dvou stranách systémové desky. Rozteč výstupků je 50 mm. Tloušťka polystyrénu je 10 nebo 30 mm.

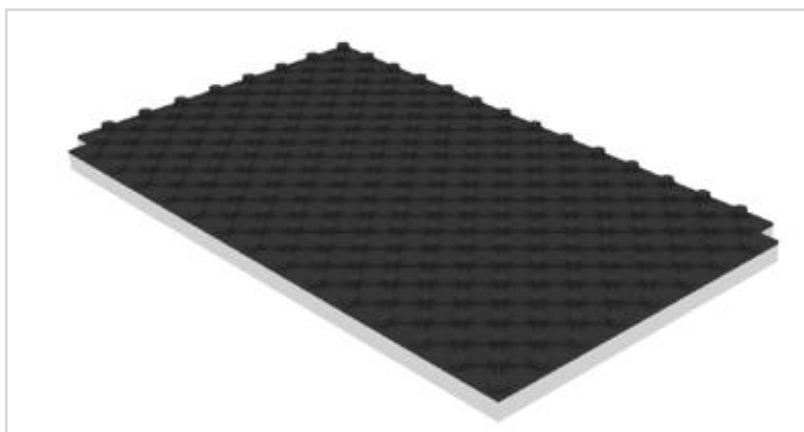



PŘÍCHYTKY PRO SYSTÉM PROFI DUO

